

Gemini ①



Gemini ②



Gemini ③



ORTOLAN

SERIES *Gemini*

① ② ③



	inch	cm	inch	cm		HP	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs	kg	lbs
GEMINI ① 300	127	320	79	200	24	80-150	1270	2800	1290	2844	1360	2998	1430	3152
GEMINI ① 350	142	360	79	200	28	100-150	1430	3152	1450	3197	1530	3373	1630	3593
GEMINI ① 400	157	400	79	200	32	130-150	1590	3505	1620	3571	1700	3748	1830	4034
GEMINI ② 400	157	400	94	240	32	120-230	1900	4189	1980	4365	2000	4409	2110	4652
GEMINI ② 500	197	500	94	240	40	150-230	2070	4563	2130	4696	2150	4740	2360	5203
GEMINI ③ 600	236	600	96	245	48	180-280	2800	6173	2880	6349	2900	6393	3140	6922

ORTOLAN

ORTOLAN ZAPPATRICI s.n.c.
Via Lungochiampo, 123/A - 36054 MONTEBELLO (VI) - Italy
Tel. +39 0444 649565 - Fax +39 0444 649914
www.ortolan.net • e-mail: ortolan@ortolan.net



ERPICE PIEGHEVOLE SERIE GEMINI MULTIVELOCITA' PER TRATTORI DA 80 A 280 CV (59 - 206 KW)
 Concepito per la preparazione e il miglioramento del terreno per la semina nel campo dell'Agricoltura professionale. Disponibile in 3 versioni: **Gemini 1, Gemini 2, Gemini 3.**

CARATTERISTICHE COMUNI: cardano con limitatore a bullone di sicurezza, fiancate laterali mobili, rotori rotondi antigolfamento con protezione anti - pietre a 2 denti a coltello a basso assorbimento di energia per flangia, rullo doppio flottante, regolazione rapida meccanica o idraulica (opzione) del rullo (gabbia, spuntoni, spirale, packer), barra posteriore rompizolle regolabile, rompitraccia, barra fanali e ingombro ridotto per il trasporto su strada.

Serie GEMINI 1 monovelocità per trattori da 80 a 150 CV (59 - 110 KW). Disponibile in 3 modelli nelle differenti larghezze di lavoro di 300, 350 e 400 cm. Riduttore di velocità a 1000 giri/min., telaio con posizione fissa, attacco a 3 punti oscillante di 2ª categoria.


Serie GEMINI 2 a 4 velocità per trattori da 120 a 230 CV (88 - 169 KW). Disponibile in 2 modelli nelle differenti larghezze di lavoro di 400 e 500 cm. Cambio di velocità a 1000 giri/min., telaio con posizione fissa o flottante, attacco a 3 punti oscillante di 2ª e 3ª categoria.

Serie GEMINI 3 a 2 velocità per trattori da 180 a 280 CV (132 - 206 KW). Disponibile nella larghezza di lavoro di 600 cm. Cambio di velocità a 1000 giri/min., telaio con posizione fissa o flottante, attacco a 3 punti oscillante di 2ª e 3ª categoria.

Le caratteristiche tecniche e le immagini possono subire variazioni senza obbligo di preavviso e responsabilità.




REGOLAZIONE RULLO LATERALE
 REGULATION SIDE ROLLER
 RÉGULATION ROULEAU LATÉRAL
 SEITLICHE REGELUNG WALZE

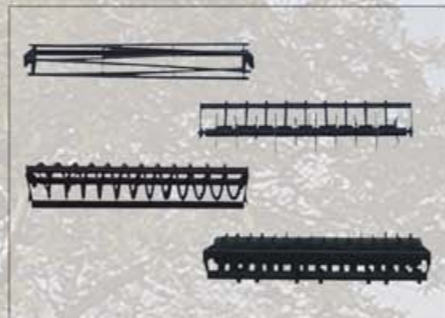

ANGOLI PARASASSI
 STONE GUARD ANGLES
 PROTÈGE-PIERRES ANGLES
 STEINSCHUTZGITTER WINKEL

ROMPITRACCIA
 SUBSOILER
 SOUS-SOLEUSE
 SPUR BRECHER

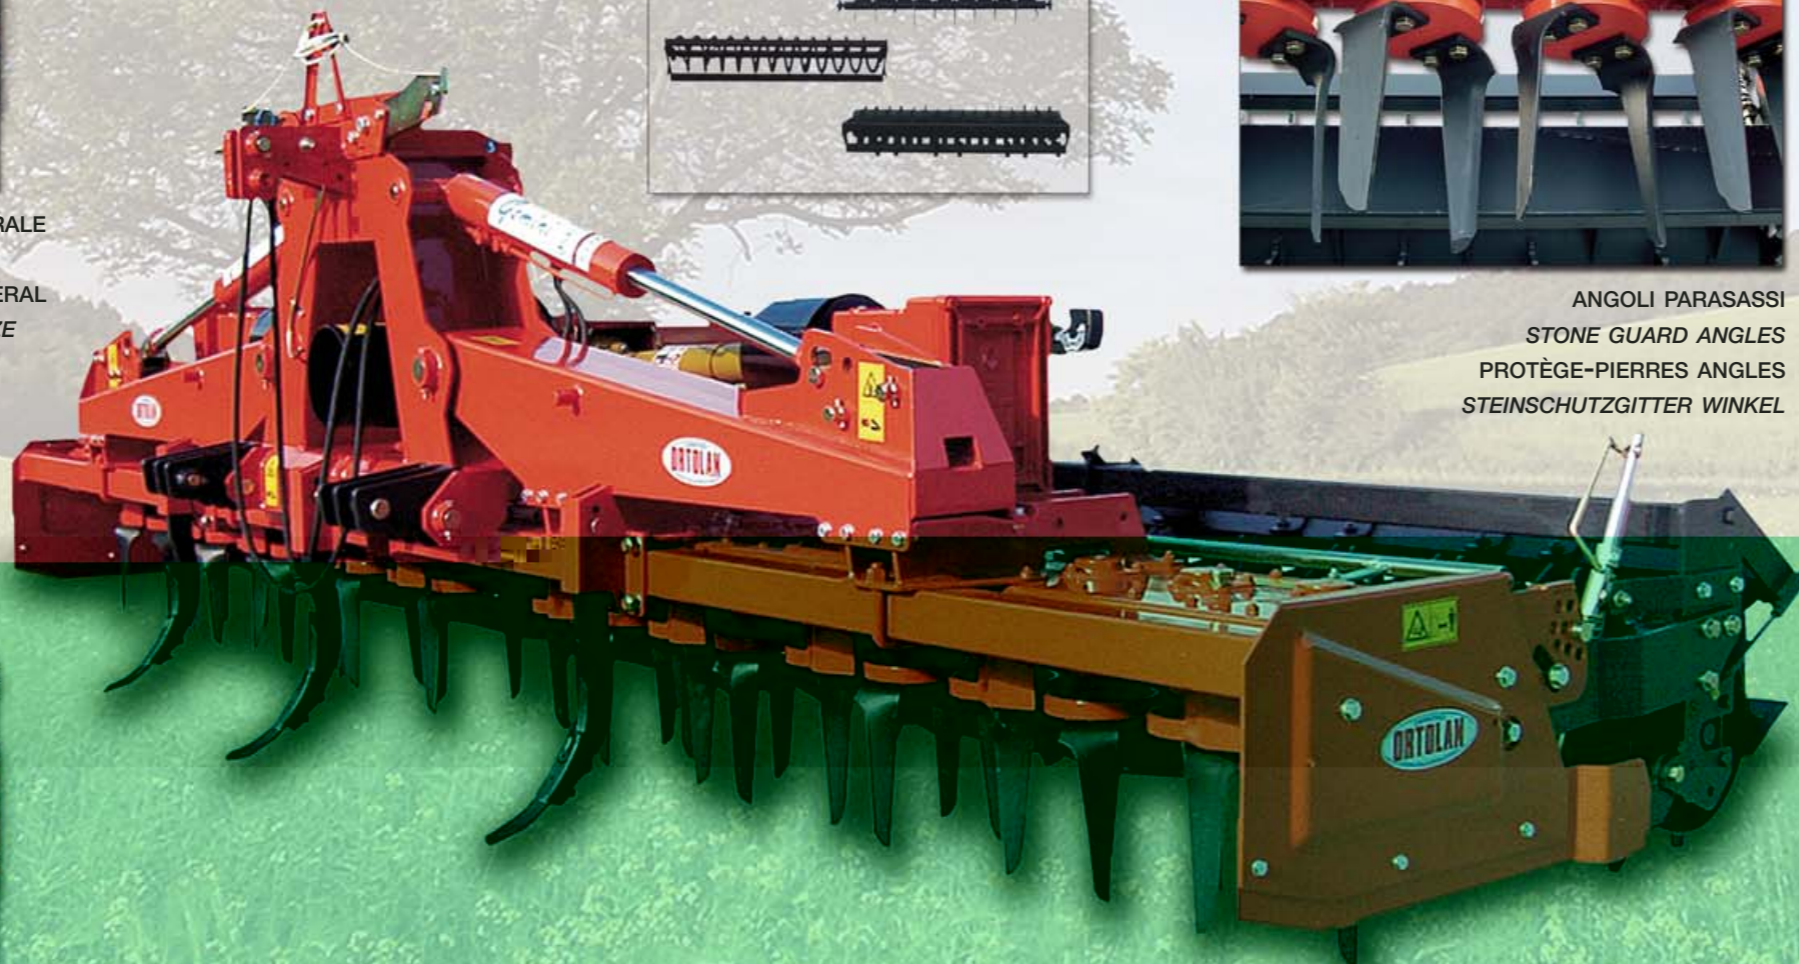

VISTA POSTERIORE
 BACK SIGHT
 VUE ARRIÈRE
 HINTERANSICHT

CHIUSURA IDRAULICA
 HYDRAULIC CLOSURE
 FERMETURE HYDRAULIQUE
 HYDRAULISCHE SCHLIEBUNG



HERSE ROTATIVE REPLIABLE MULTIVITESSES SÉRIES GEMINI POUR TRACTEURS ENTRE 80 ET 280 CV (59 - 206 KW)
 Cette herse rotative est utilisée pour travailler le sol afin de préparer et améliorer les terrains pour l'ensemencement dans le domaine de l'Agriculture.

CARACTERISTICIS COMMUNES: cardan a sécurité boulon, côtés latéraux mobiles, rotor anti-enfoncement protection anti-cailloux, 2 couteaux à faible absorption d'énergie par flasque et supports porte dents arrondis, double rouleau flottant, réglage mécanique ou hydraulique (option) rapide de la profondeur par rouleau (cage, spiral, dents, packer), barre arrière brise-mottes réglable, sous-soleuse, feux arrière et dimensions réduit pour le transport sur route.

Séries GEMINI 1 mono vitesse pour tracteurs entre 80 et 150 CV (59 - 110 KW). Disponible en 3 largeurs de travail: 300, 350, 400 cm. Réducteur 1000 tr/mN, position fixe du châssis, attelage 3 points flottant cat.2ª.

Séries GEMINI 2 a 4 vitesses pour tracteurs entre 120 et 230 CV (88 - 169 KW). Disponible en 2 largeurs de travail: 400 et 500 cm. Boîtier 1000 tr/mN, position fixe ou flottant du châssis, attelage 3 points flottant cat.2ª et 3ª.

Séries GEMINI 3 a 2 vitesses pour tracteurs entre 180 et 280 CV (132 - 206 KW). Disponible en 600 cm. de largeur de travail. Boîtier 1000 tr/mN, position fixe ou flottant du châssis, attelage 3 points flottant cat.2ª et 3ª.

Les photos et les caractéristiques sont non contractuelles.

MULTI-SPEEDS FOLDING POWER HARROW SERIES GEMINI FOR TRACTORS FROM 80 UP TO 280 HP (59 - 206 KW)
 Especially recommended to prepare and improve soils for sowing in professional Agriculture.

3 versions are available: **Gemini 1, Gemini 2, Gemini 3.**
COMMON CHARACTERISTICS: drive shaft with shear bolts, movable sides, round rotors anti-choking protected by stones - 2 blades (energy low absorption) per flange, double floating roller, mechanical or hydraulic (option) rapid adjustment of the roller in depth (cage, spiral, spiked, packer), adjustable rear clods smasher, subsoiler, rear light bar and reduced dimensions for street transportation.

Series GEMINI 1 with single speed for tractors between 80 and 150 HP (59 - 110 KW). Available in 3 models following the different working widths as 300, 350, 400 cm. Gearbox at 1000 rpm, fixed position frame, floating 3 point hitches cat. 2ª.

Series GEMINI 2 with 4 speeds for tractors between 120 and 230 HP (88 - 169 KW). Available in 2 models following the different working widths as 400 and 500 cm. Transmission at 1000 rpm, fixed and floating frame position, floating 3 point hitches cat. 2ª and 3ª.

Series GEMINI 3 with 2 speeds for tractors between 180 and 280 HP (132 - 206 KW). Available in 600 cm. working width. Transmission at 1000 rpm, fixed and floating position frame, floating 3 point hitches cat. 2ª and 3ª.

Specifications and/or designs are subject to change without notice or obligation.

ZUSAMMENKLAPPBARE KREISELEGGE SERIE GEMINI MIT VIEL ROTORDREHGESCHWINDIGKEITEN FÜR SCHLEPPER ZWISCHEN 80 UND 280 PS (59 - 206 KW)

Konstruiert für die Vorbereitung von Großflächen.
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN: Gelenkwelle mit Scherbolzen, Verstellbare Seitenwände, Zinkenräger rund mit Steinschutz, doppelte Schwimmwalze, Schnellverstellung der Arbeitstiefe mechanisch oder hydraulisch (auf Wunsch) (Stabwalze, Spiralwalze, Zinken, Zahnpacker), Schollenbrecher, Spurlockerer, klein dimensionierte Leuchtenhalter und Abmessungen für die Straßenfahrt.

Serie GEMINI 1 mit ein Rotordrehgeschwindigkeit für Schlepper von 80 bis 150 PS (59 - 110 KW). Die Kreiselegge Gemini 1 ist mit 300, 350 und 400 cm. Arbeitsbreiten erhältlich. Untersetzer für 1000 U/min, Orientierbahre 3 Punktanhängung Kat. 2ª.

Serie GEMINI 2 mit vier Rotordrehgeschwindigkeiten für Schlepper von 120 bis 230 PS (88 - 169 KW). Die Kreiselegge Gemini 2 ist mit 400 und 500 cm. Arbeitsbreiten erhältlich. Getriebe für 1000 U/min, Orientierbahre 3 Punktanhängung Kat. 2ª und 3ª.

Serie GEMINI 3 mit zwei Rotordrehgeschwindigkeiten für Schlepper von 180 bis 280 PS (188 - 206 KW). Die Kreiselegge Gemini 3 ist mit 600 cm. Arbeitsbreite erhältlich. 1000 U/min Getriebe, Rahmen mit fester oder Schwimmender Stellung, Orientierbahre 3 Punktanhängung Kat. 2ª und 3ª.

Technische Eigenschaften und Photos sind Unverbindlich und können zu jeder zeit geändert werden.